


Návod na tovární restart set-top-boxu Motorola VIP 1003

- 1. krok: Vypojení set-top-boxu z nabíječky
- 2. krok: Zapojení set-top-boxu z nabíječky
- 3. krok. Poté ihned mačkejte tlačítko MENU, než naběhne modrá obrazovka Firmware Configuration Menu



- 4. krok: V položce SYSTEM zvolit REMOVE SOFTWARE a FACTORY RESET. Oba je po kliknutí třeba potvrdit tlačítkem YES
- 5. krok: V položce EXIT zvolit REBOOT, aby se restartoval STB
- 6. krok: po naběhnutí STB, ho ještě jednou restartujte pouze vypojením z napájení

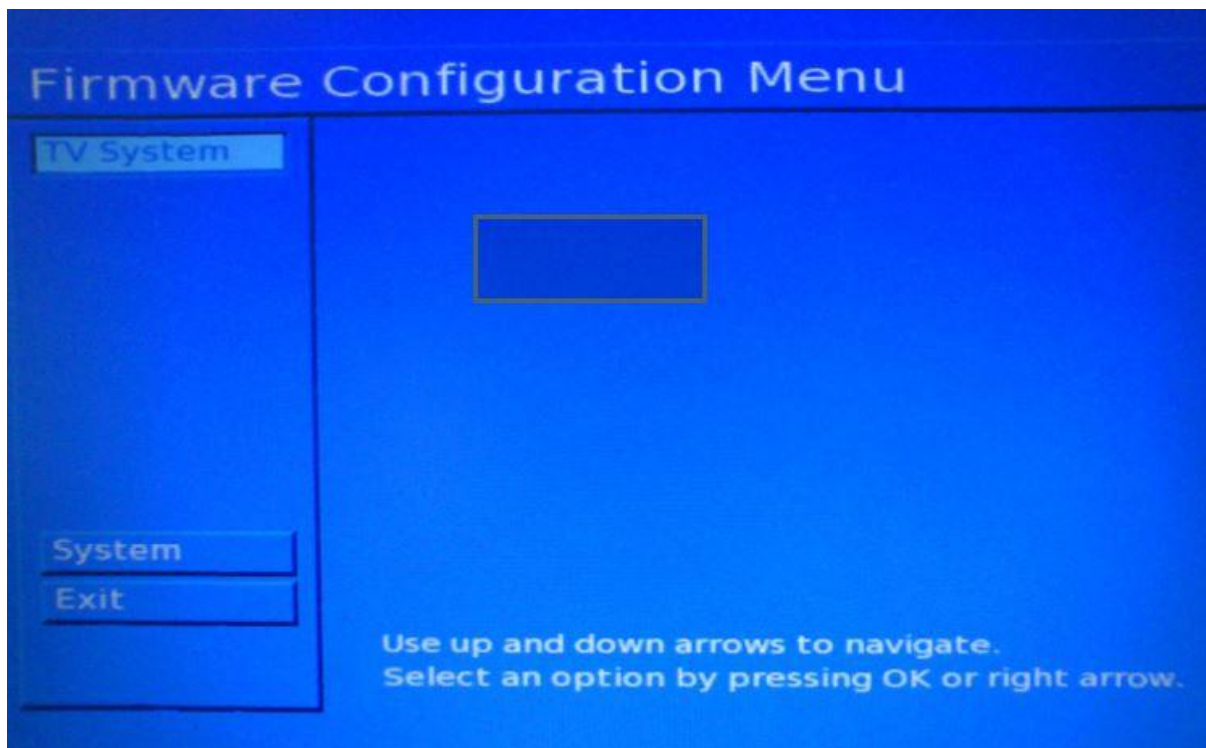