


Návod na tovární restart set-top-boxu Motorola HD

- 1. krok: Vypojení set-top-boxu z nabíječky (adaptéru)
- 2. krok: Zapojení set-top-boxu z nabíječky
- 3. krok: Jakmile začne STB nabíhat, ihned mačkejte tlačítko MENU, než se objeví modrá obrazovka

Firmware Configuration Menu

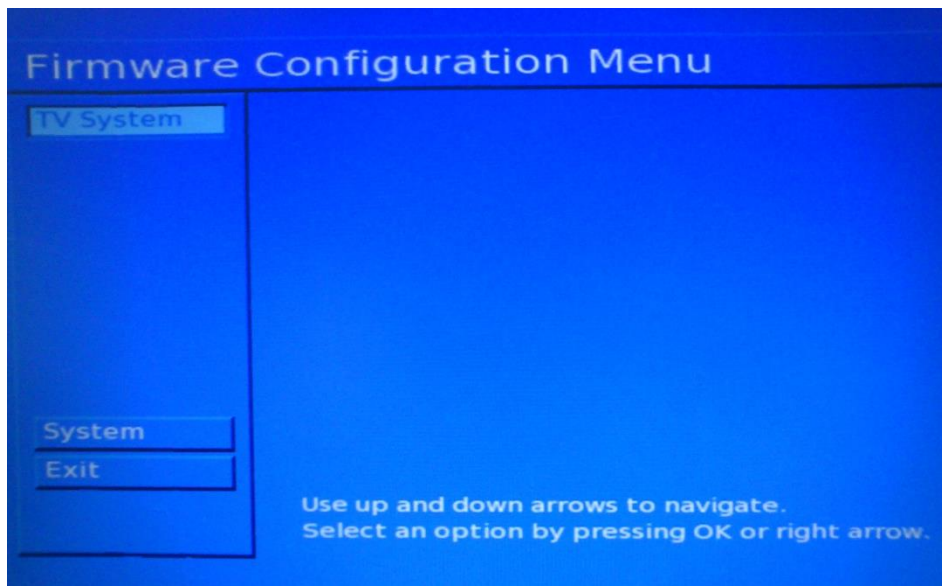

- 4. krok: V položce SYSTEM zvolit REMOVE SOFTWARE a FACTORY RESET. Obojí je po kliknutí třeba potvrdit tlačítkem YES
- 5. krok: V položce EXIT zvolit REBOOT, aby se restartoval STB
- 6. krok: po naběhnutí STB, ho ještě jednou restartujte pouze vypojením z

napájení

